





BORG125SD F3.9 [9139] 組み立て図

● ピントの合わせ方

- 1) 眼視ユニットN [8318] のロックネジを緩め、チューブを前後に動かして大まかなピントを調節します。
- 2) ピントがほぼ合ったら、ロックネジを軽く締めます。
(強く締めるとねじ山が破損する恐れがありますのでご注意ください)
- 3) ヘリコイドM [7835] を使用して最終的なピントを調整します。

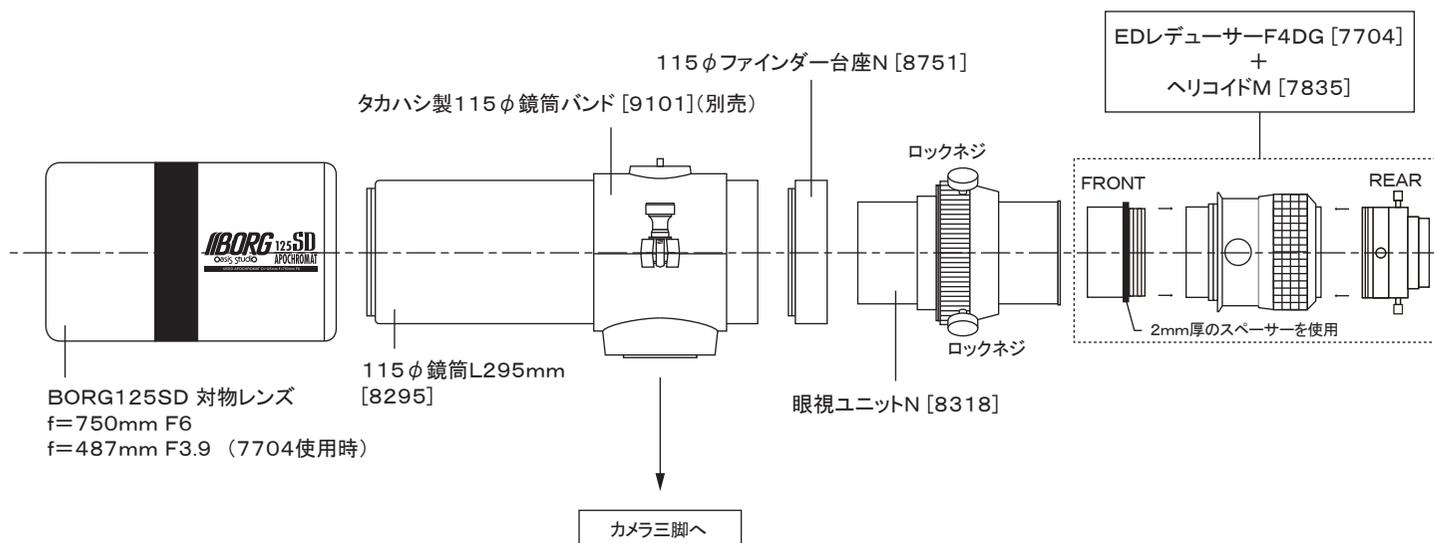

※枠内のパーツとカメラは全て別売です。

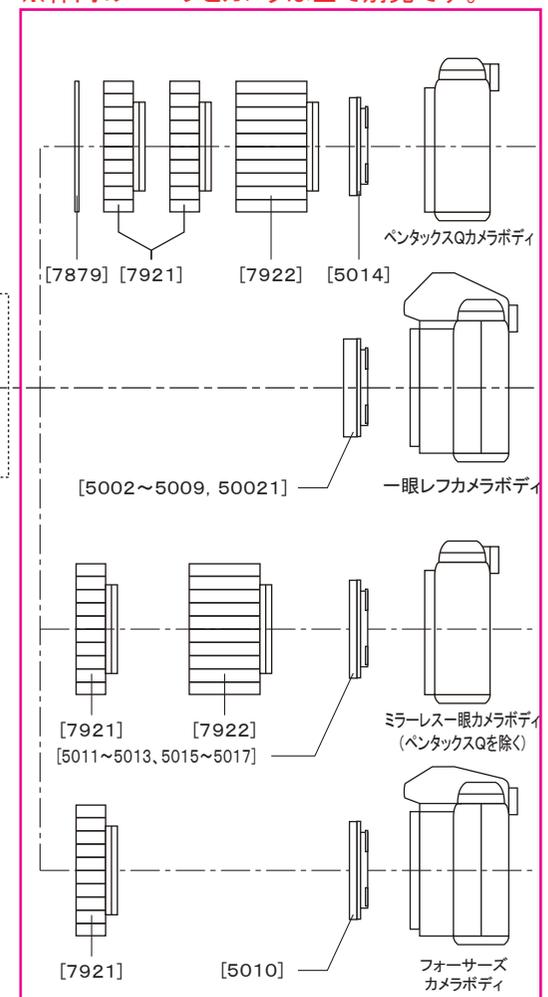

〈付属品の詳細〉

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> BORG125SD対物レンズ | <input type="checkbox"/> [8318] 眼視ユニットN |
| <input type="checkbox"/> [8295] 115φ鏡筒L295mm | <input type="checkbox"/> [7835] ヘリコイドM |
| <input type="checkbox"/> [8751] 115φファインダー台座N | <input type="checkbox"/> [7704] EDレデューサーF4DG |

※ 各社用カメラマウントは別売です。

最終更新日: 2013/10/18