■ BORG89ED 撮影用システムチャート（金属鏡筒【6000】編）

① このシステムチャートは、 BORG89ED(WH) 望遠レンズセット A【6188】をベースに、 絞り M75【7075】の使用を前提とした場合の理想的な組み合わせ例です。
② ミラーレス一眼など以下のカメラボディーを使用する際はフランジバック調整が必要です。 別紙「カメラマウント使用時の注意」をご覧ください。
※1 フランジバックの調整が必要なマウント（フォーサーズマウント、 マイクロフォーサーズマウント、 ソニー E マウント（NEX）、 ペンタックス Q マウント、 ニコン1マウント、 フジ X マウント、 キヤノン EF-M マウント）

※2 このシステムチャートは、 絞り M75【7075】の使用を前提とした場合の理想的な組み合わせ例です。
絞り M75【7075】外した場合は、 全ての組み合わせ例で最短撮影距離が約1m遠くなりますが、
【7075】を外す代わりに、 ほぼ同じ長さの延長筒（80φL25mm 鏡筒 BK【7026】や 2 インチホルダー S【7508】など）
を追加すれば、 絞り M75【7075】使用時とほぼ同等の最短撮影距離を確保できます。

BORG89ED(WH) 望遠レンズセット A【6188】の標準付属品
①【2588】、②【6000】（【7800】、【7749】、【7835】、【7509】、【7508】、【7522】）、③【7000】

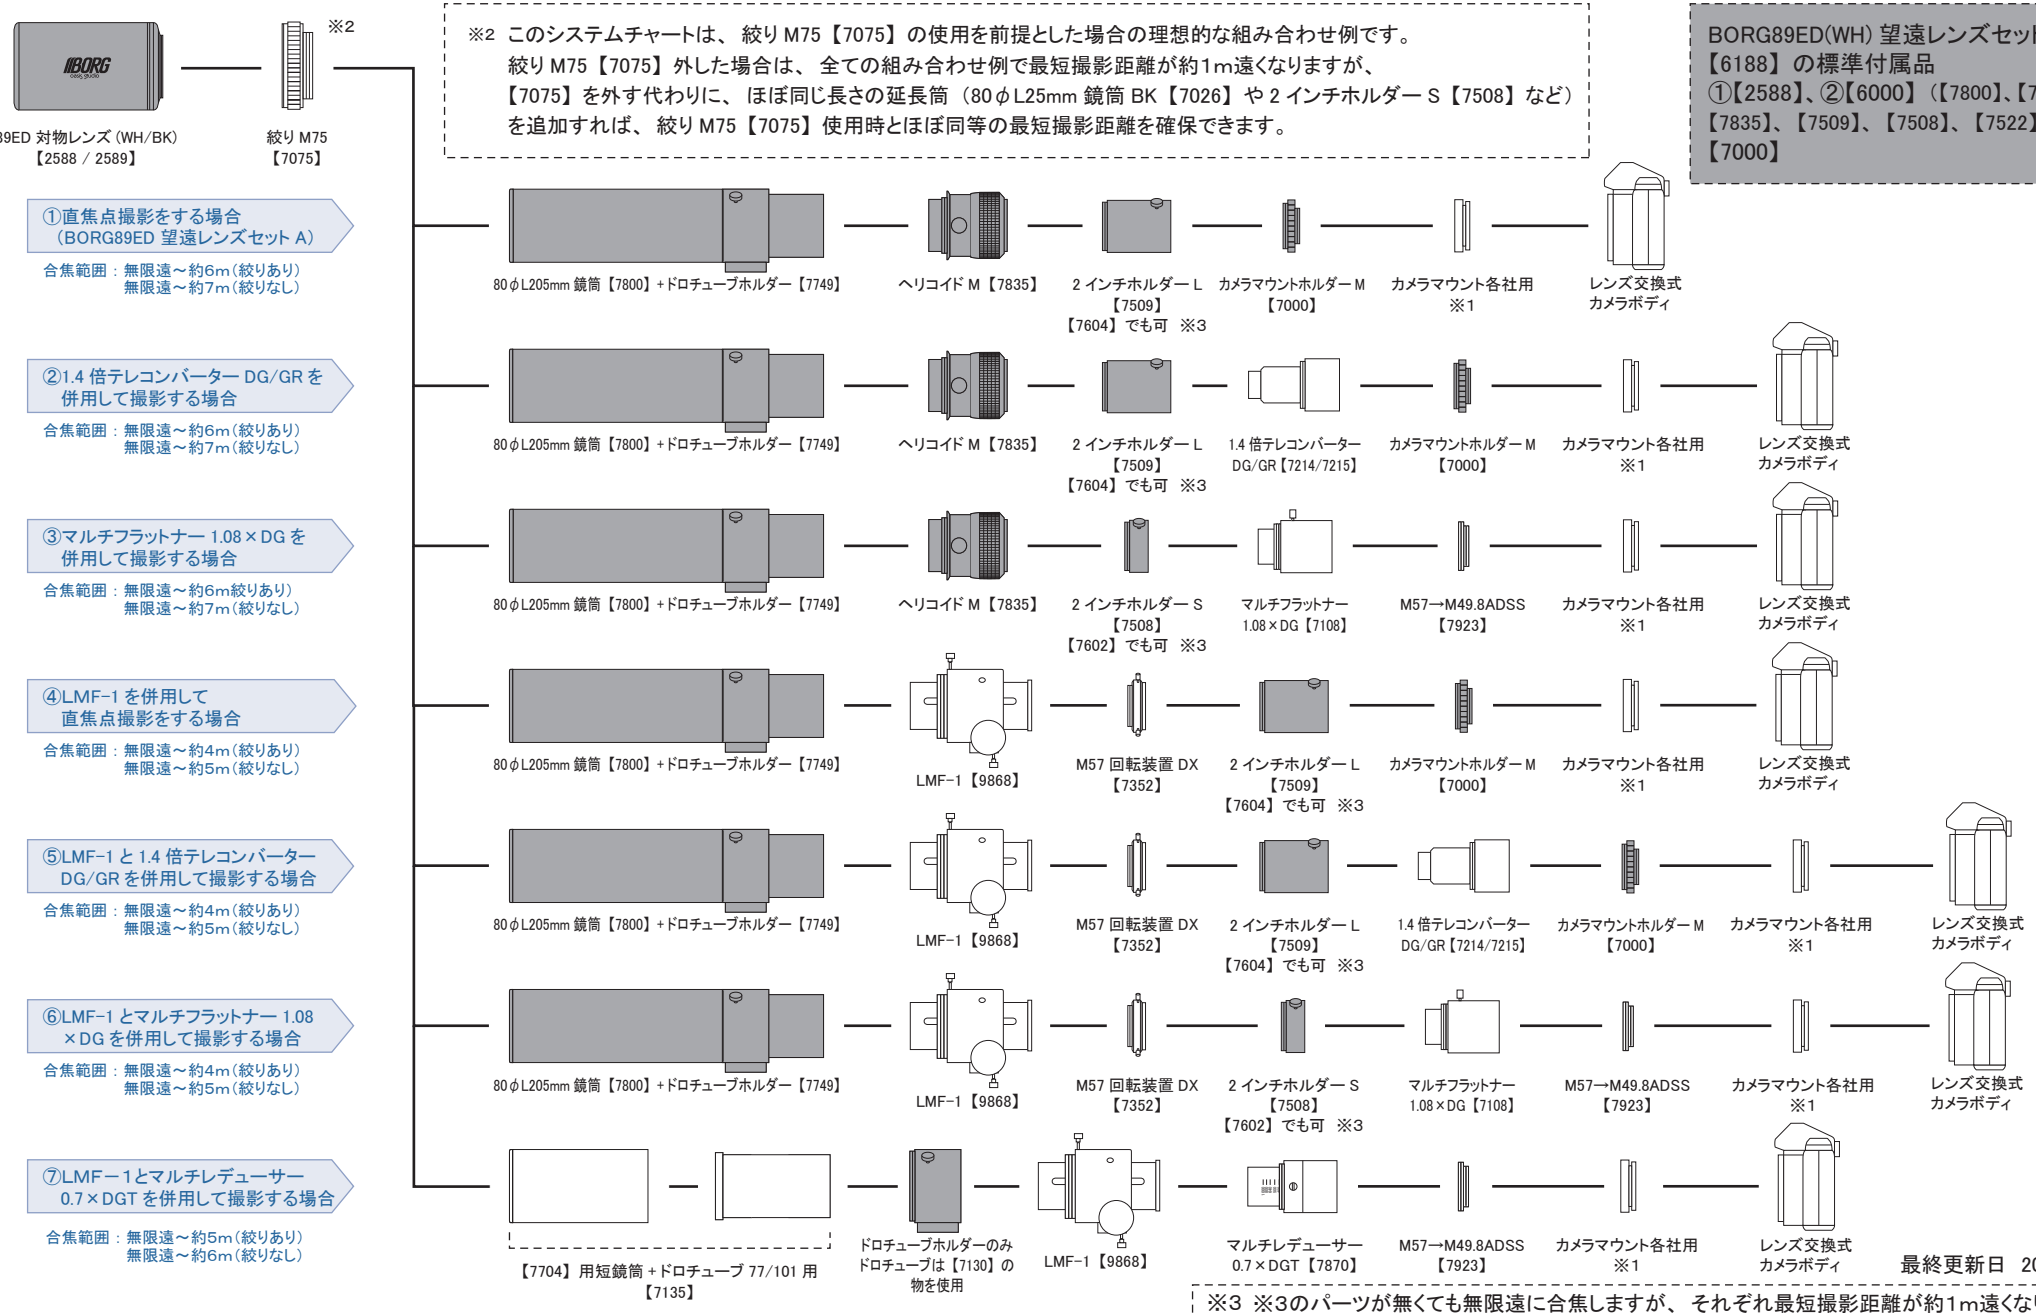

最終更新日 2013/1/23

※3 ※3のパーツが無くても無限遠に合焦しますが、それぞれ最短撮影距離が約1m遠くなります。