





## ミニボーグ50FL SWセット [0250] (組み立て図)

### ● ピントの合わせ方について

1. M57ヘリコイドLIII [7861] と、ミニミニドロチューブ [7205] のロックネジを緩めます。
2. ミニミニドロチューブを前後に動かしておおまかなピントを調節します。
3. M57ヘリコイドLIIIをまわして、微調整を行います。

● アイピースと [4603]/[4604] の組合せで倍率を変えることができます。

50FL	UW9	UW20
アイピースのみ	44倍	20倍
+ [4603]	97倍	44倍
+ [4603] + [4604]	132倍	60倍
+ [4603] + [4604] 2個	180倍	82倍

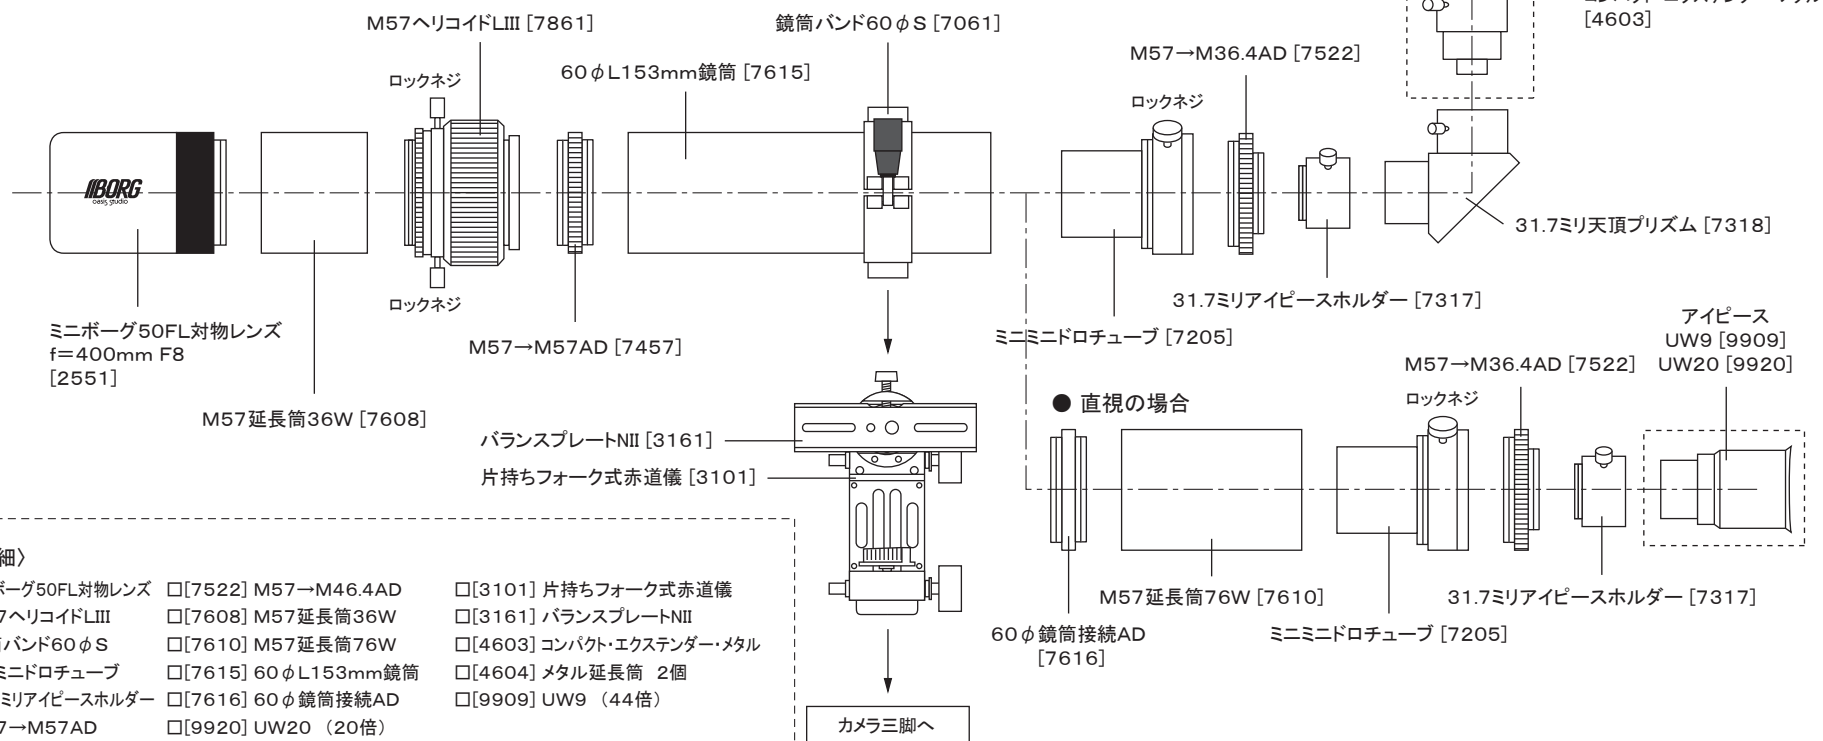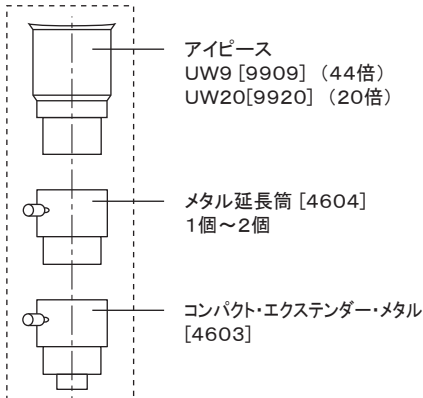

### 〈付属品の詳細〉

- |   |                      |                            |
|---|----------------------|----------------------------|
| □ [2551] ミニボーグ50FL対物レンズ                 | □ [7522] M57→M46.4AD | □ [3101] 片持ちフォーク式赤道儀       |
| □ [7861] M57ヘリコイドLIII                   | □ [7608] M57延長筒36W   | □ [3161] バランスプレートNII       |
| □ [7061] 鏡筒バンド60φS                      | □ [7610] M57延長筒76W   | □ [4603] コンパクト・エクステンダー・メタル |
| □ [7205] ミニミニドロチューブ                     | □ [7615] 60φL153mm鏡筒 | □ [4604] メタル延長筒 2個         |
| □ [7317] 31.7ミリアイピースホルダー                | □ [7616] 60φ鏡筒接続AD   | □ [9909] UW9 (44倍)         |
| □ [7457] M57→M57AD                      | □ [9920] UW20 (20倍)  |                            |
| □ [7000] カメラマウントホルダーM (※カメラを取り付ける時のみ使用) |                      |                            |

最終更新日: 2013/10/18