


■ デジボーク50FL で 絞りM57【7057】を使用する場合の組み合わせ例

無限遠でピントが合う組み合わせの一例です。

※三脚に固定する場合は鏡筒バンド60φS【7061】を使用してください。

① デジボーク50FL 絞り M57【7057】 使用例

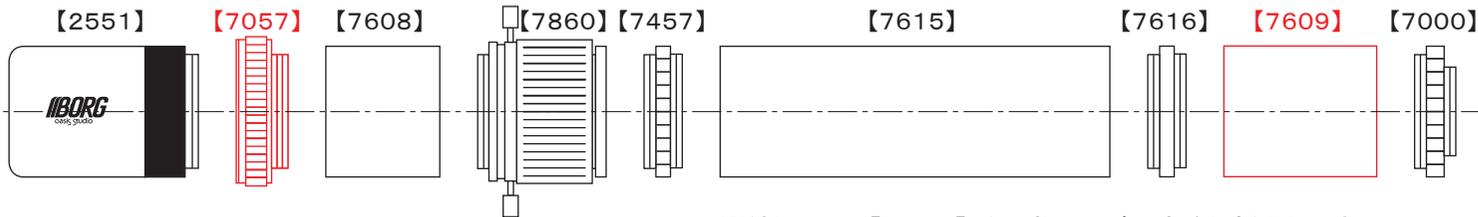


⇒カメラ側の接続方法は、2ページ目をご覧ください。

※絞り M57【7057】を対物レンズの直後に挿入します。

※望遠レンズセット付属の【7610】を別売の【7609】へ変更しないと、無限遠にピントが合いません。

② デジボーク50FL 絞り M57【7057】 使用例 (テレコンバーター併用)

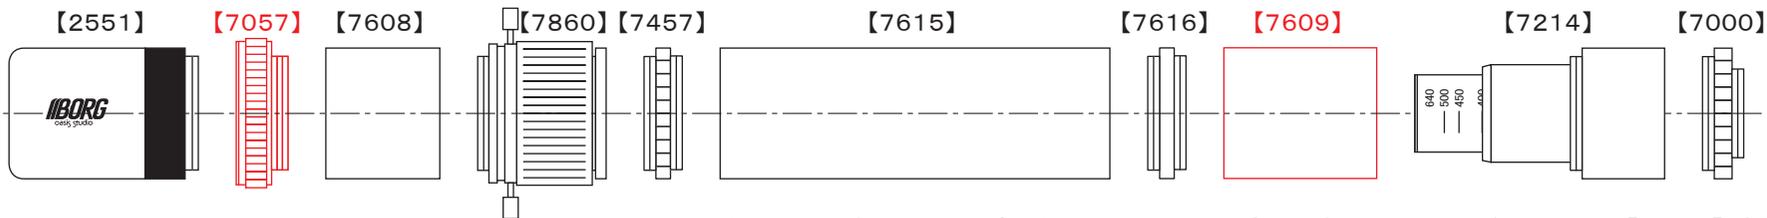


⇒カメラ側の接続方法は、2ページ目をご覧ください。

※テレコンバーターは目盛りを400の位置で固定します。(テレコンバーター GR【7215】も同様の組み合わせです)

※望遠レンズセット付属の【7610】を別売の【7609】へ変更しないと、無限遠にピントが合いません。

③ デジボーク50FL 絞り M57【7057】 + マルチフラットナー1.08x【7108】 使用例

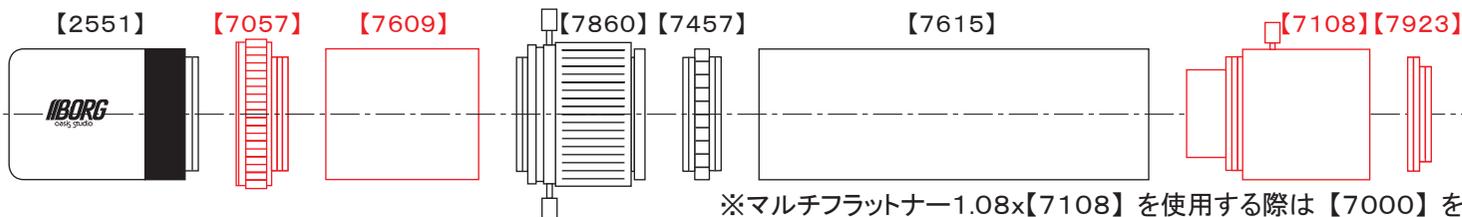

⇒カメラ側の接続方法は、2ページ目をご覧ください。

※マルチフラットナー1.08x【7108】を使用する際は【7000】を【7923】へ変更しないと性能が出ません。


※望遠レンズセット付属の【7610】を別売の【7609】へ変更すると、最短撮影距離は約6mになります。

望遠レンズセット付属の【7610】を使用すると無限遠にピントが合わず、【7608】の場合は近距離にピントが合いません。

■ カメラマウント使用時の注意


フランジバックの異なるカメラに対応するため、カメラマウントによっては、図のように延長筒を併用する必要があります。

延長筒を使用しないと、近距離にピントがこない、補正レンズの性能が出ないなどの問題が発生します。

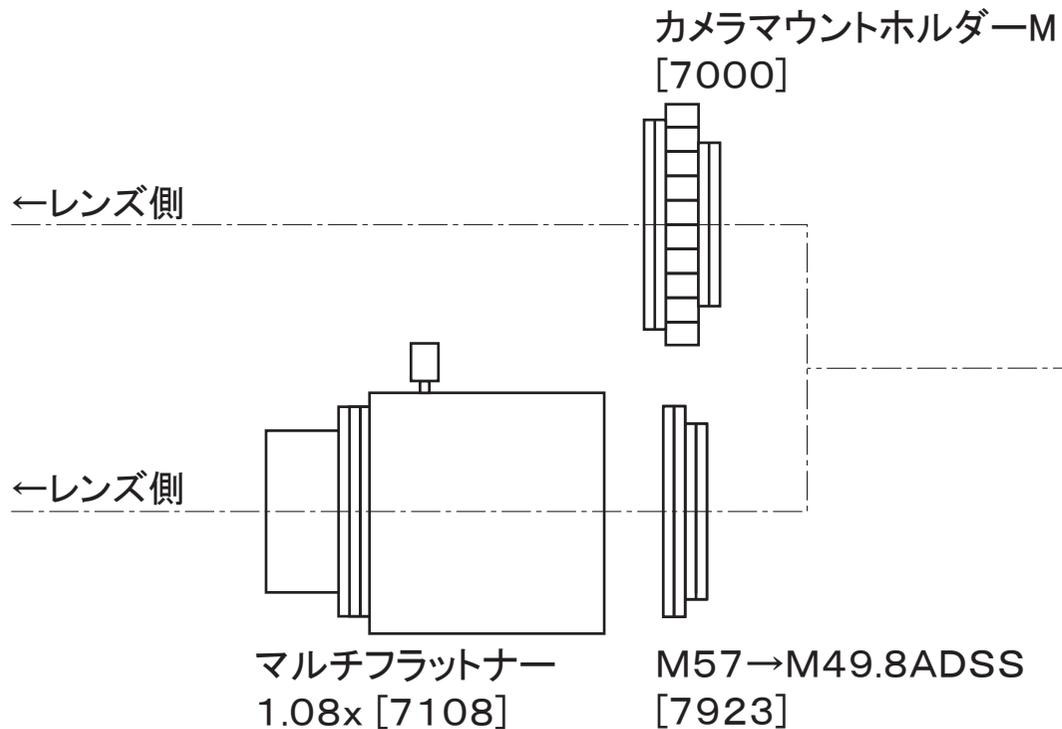

※各社用カメラマウントは別売です。


※各社用カメラマウント
[5002~5009, 50021]

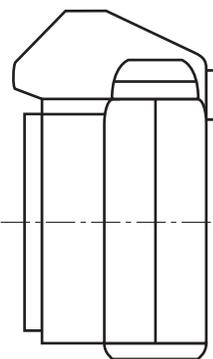

[7921] [7922]

マイクロフォーサーズ用 [5011]
NEX用 [5013]

This diagram shows two lens mount adapters, [7921] and [7922], which are used for Micro Four Thirds [5011] and NEX [5013] camera bodies.



[7921]

フォーサーズ用 [5010]

This diagram shows a lens mount adapter [7921] used for Four Thirds camera bodies [5010].

