

ワイドPCカーブレード C605-10-WP(F) (4本+S70-WP×2本セット) 説明書

Wide PC Curved Track C605-10-WP (F)
(set of 4 with 2 S70-WP)

<1750>ワイドPCケーブルルC605-10-WP(F) (4本+S70-WP×2本セット)は本説明書をよくお読みになり、取り扱いには十分注意してご使用ください。

⚠ 注意(かならずお読みください)

- 商品特性上、この商品は15歳未満のお子様には適しません。15歳未満のお子様の場合は、保護者のもとでお遊びください。
- この商品には小さな部品が使われており、誤って飲み込むと思われる事故の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- レールの先端などは尖っています。誤ってケガなどないよう、取り扱いには注意してください。
- 加工組み立ての際に出たクズは、すぐに捨ててください。

※この説明書は必ず保管しておいてください。

模型取り扱い上のお願い

●ファイントラック(ワイドレール)取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。
無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし、接続したレールどうしに段差がありますと車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることとなります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、〈5358〉ワイドレール・スラブレール用D.C. フィーダーNをご使用ください。詳しい使い方は、製品のパッケージに記載の説明をお読みください。なお、〈5357〉スラブレール用D.C. フィーダーNについても、〈5358〉と同様にお使いいただけます。

4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾がきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床（ベース部分）はABS樹脂製ですので、高温の場所（直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど）に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シナーなどの薬品にもご注意ください。
6. ワイドPCカーブレール・ワイドPCアプローチレール上で車両の急発進は、重心の急激な変化により、脱線しやすくなりますので、おやめください。

本製品は、以下の製品と組み合わせて使用できません。


- ・〈5537〉〈5538〉以外のD.C.フィーダーN
- ・〈5567〉以外のセンサー(アプローチレールはすべてのセンサー)
- ・〈5592〉フィーダー形ノイズキャンセラー

セット内容

S70-WP	2本
C605-10-WP A	2本
C605-10-WP B	2本
ワイド化バラストS70	2個
ワイド化バラストC605-10 A	2個
ワイド化バラストC605-10 B	2個
ワイド化バラストC605-10 AR	1個
ワイド化バラストC605-10 AL	1個
ジョイント小	40個
ジョイント大	20個
バラストジョイント	15個
ブック	15個

お客様が独自でお考えのレイアウトに関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

图 1

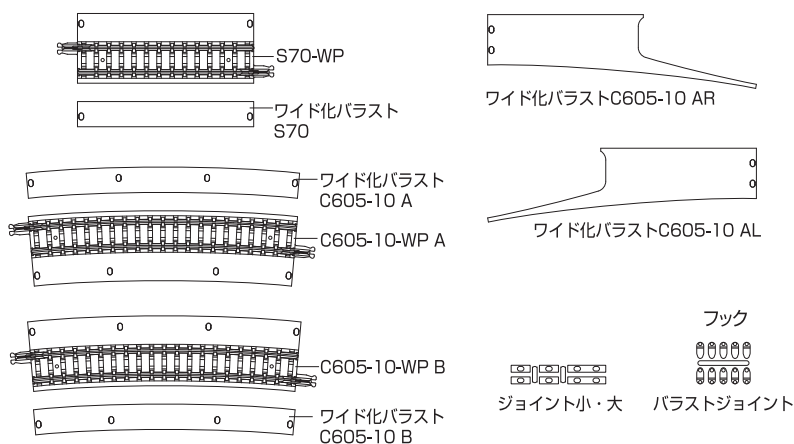

●ジョイナーについて


「ファイントラック(Fine Track)」と称するトミックスの各種レール製品は、ジョイナーとガイドにより、レールどうしの接続が確実にできるようになっています。下の各項目を参考にしてお取り扱いください。

- ①レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。
- ②ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

●交換用パーツリスト

ジョイナー	0110
-------	------

图2

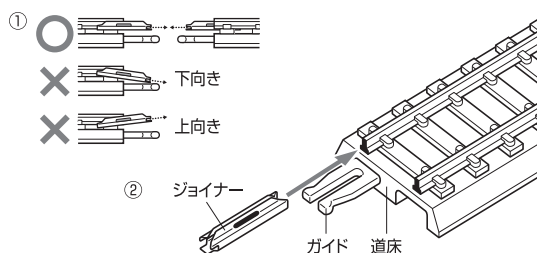

※イラストは従来のルールですが、ワイドルールも取り扱いは同じです。

パーツの取り付け

ここでは本製品の基本的な取り付け方を説明します。カーブレールは、この取り付け方を参考にして、組み立てを行なってください。

● バラストパーツの取り付け

本製品はバラストの片側が着脱可能なワイドPCレールです。本体にバラストパーツを取り付けると、他のワイドレールと同様にお使いいただくことができます。図3のイラストを参考にして、突起が2つあるバラストジョイントを使用して取り付けてください。

図3


■ 取り付け例



※突起が1つのフックは
本製品では使用しません。

レール本体とバラストパーツの裏側の四角穴に、向きに注意しながらバラストジョイントを取り付けます。実際の取り付け位置は、図5以降を参照してください。

※イラストのレールは、ストレートレールですが、カーブレールも取り付け方は同じです。
※フックパーツは高架線に駅を設置する際に使用します。使用例は図8を参照してください。



● ジョイントパーツの取り付け方

本製品に付属のジョイントパーツは、ニッパーなどでランナーの根元からいねいに切りはなし、図4を参考にそれぞれの用途に応じてご使用ください。

図4



・ジョイント(小)

ワイドレール・バラストパーツにある、小穴をふさぐために使用します。

・ジョイント(大)

ワイドレール・バラストパーツどうしを固定して、複線にする場合に使用します。

取り付けは、パーツを平らな台の上に置き、パーツの突起をレールの小穴へ押し込みます。取りはすしは、レール表側から、つまようじの先などで、パーツの突起をレールの小穴から押し出します。

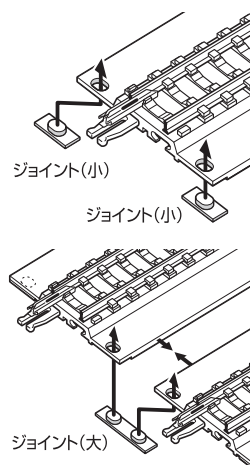

※イラストのレールは、ストレートレールですが、カーブレール・バラストパーツも取り付け方は同じです。

● パーツの取り付け例

図5 ■ C605-10-WPのS字の組み方(単線)

- ・C605-10-WPのS字のどちらかの端にS70-WPをつないで280mmの長さで使用します。
- ・レールの進行方向に対して、横方向に約18.5mm進行方向をスライドさせることができます。
- ・逆S字を組む場合は図とは対称形に組みます。

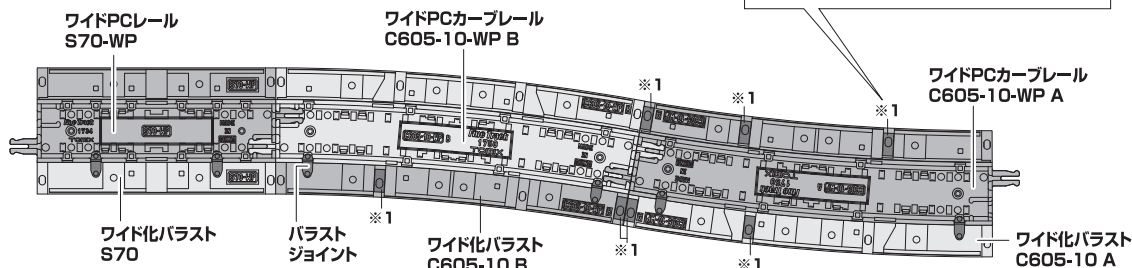


図6 ■ 複線のC605-10-WPのS字の組み方(複線)

- ・C605-10-WPは複線のS字を組みことができます。
- ・その場合ワイド化バラストは連結強度のためレール外側に配置します。
- ・逆S字を組む場合は図とは対称形に組みます。

※1: 上の図5を参照して下さい。

ワイドレールジョイント大は、
この位置で連結します。

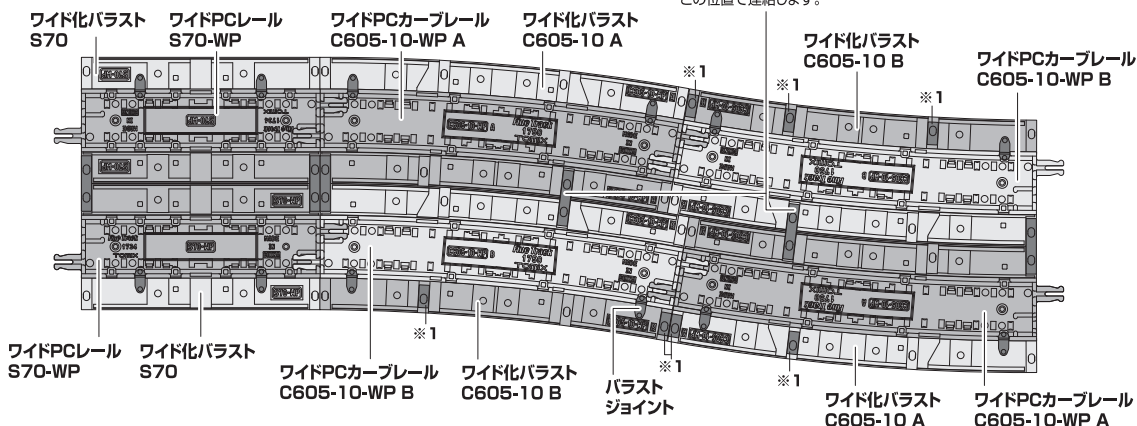


図7 ■ 別売の「各種架線柱」および「壁パーツ」の取り付け方

- ・別売の「各種架線柱」は下図のように約140mm間隔で取り付けます。
- ・ワイドPCレールC605-10-WPには専用の壁パーツはありません。
下図のように必ず付属のワイドPCレールS70-WPとつないで、別売の「壁パーツS140」を取り付けます。
- ・壁パーツは架線柱を先につけてから架線柱の後に取り付けてください。

※2. 柵と柵の間に約1mmの隙間が開きますが、パーツ共用のための製品仕様となっています。

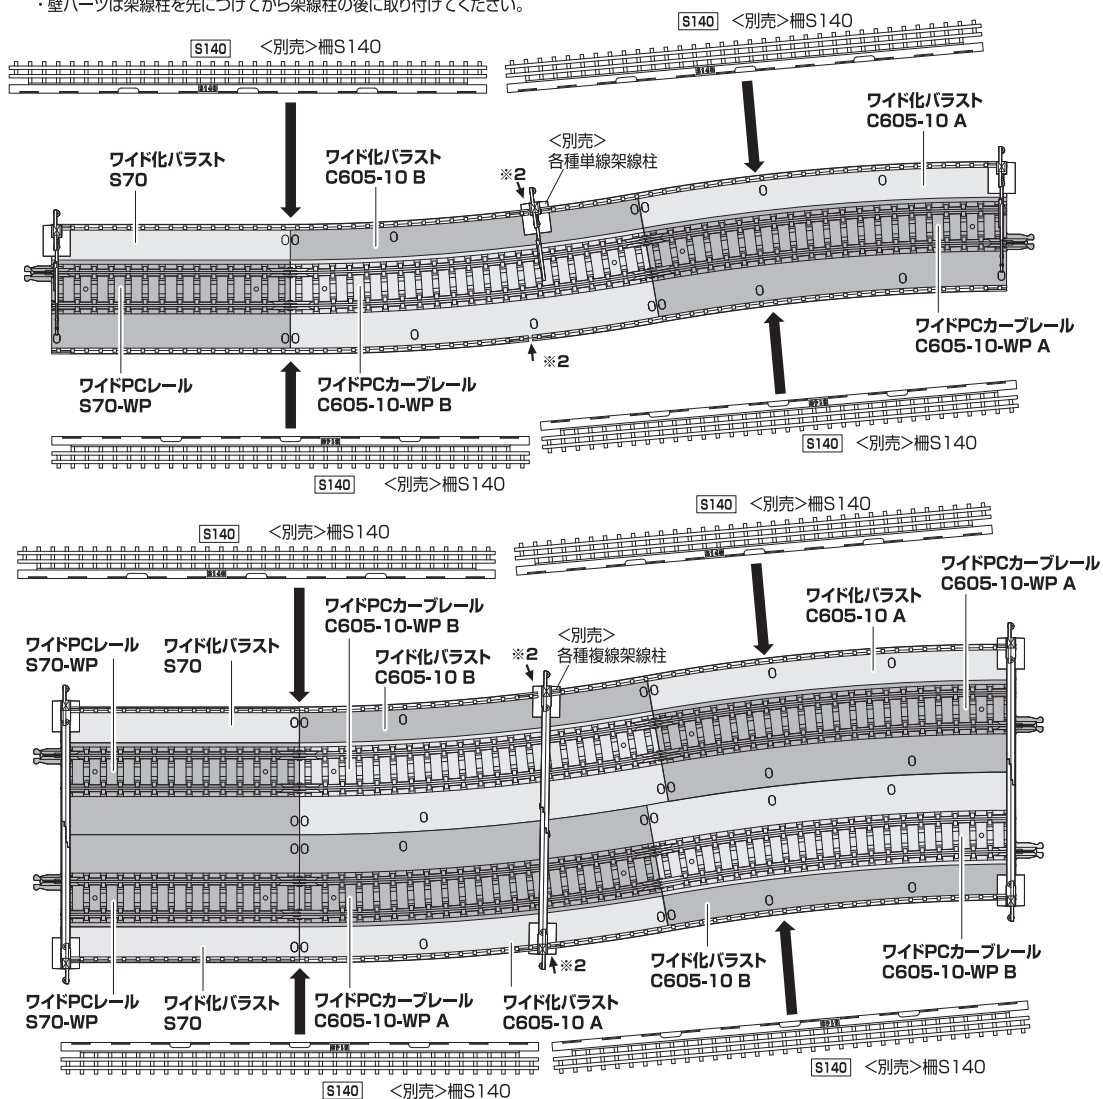


図8 ■ 別売の「島式ホームセット(近代型)大型車両用」「島式ホームセット(都市型)(照明付・無)」との組み方

- ・反対側のホーム端部は図とは対称形に組みます

※1: P.2の図5を参照して下さい。

※3. 地上線の駅を組む場合には使用しません。別売の単線橋脚ベースを使用して高架線の駅を組む場合にホームを載せるために使用します。(ワイドPCレールS140-WP(ポイント分岐用)に付属のフックも合わせて使用します。)


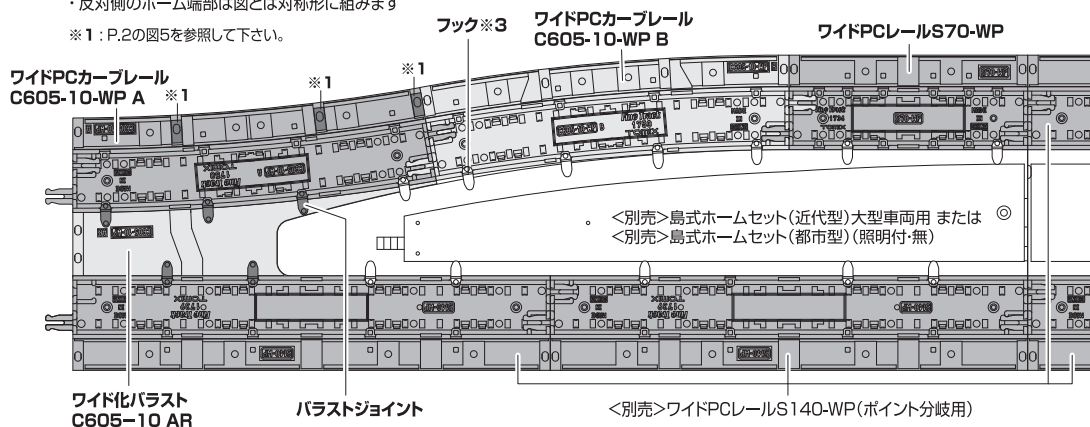


図9 ■ 別売の「壁パーツ」の取り付け方(図8のホーム)

・反対側のホーム端部は図とは対称形に組みます。

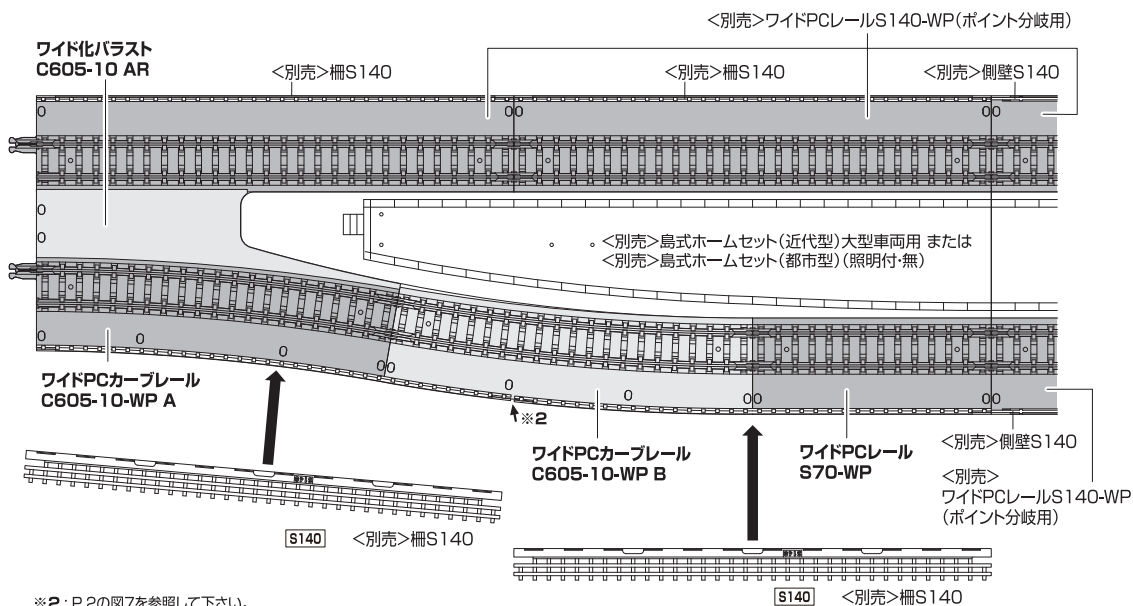


※2: P.2の図7を参照して下さい。


図10 ■ 別売の「マルチ複線トラス架線柱」の取り付け方

- ・図の島式ホームの狭まった端部へは架線梁13.6で架線柱を延長して取り付けます。
- ・壁パーツは架線柱を取り付けた後に付けてください。

●島式複線駅を組んだ場合

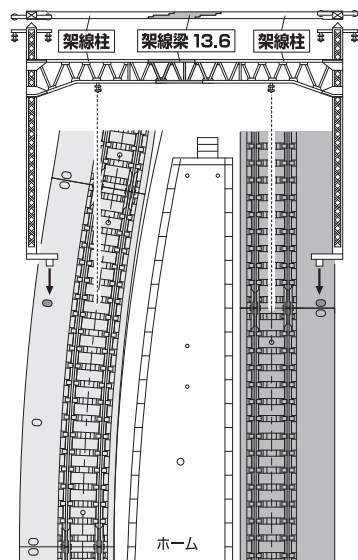

●島式複々線駅を組んだ場合

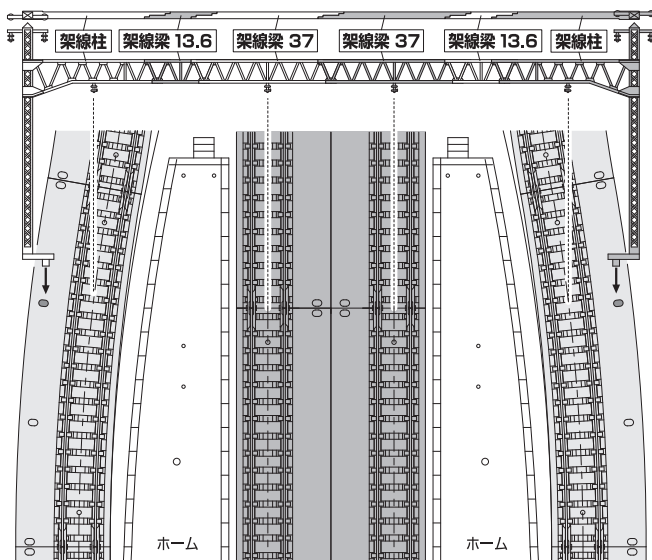

※イラスト・写真などは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。また、トミーテックへお問い合わせの場合は、
トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL:03-3695-3161 (代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日を除く) 10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2024/08 更新版