

室内照明ユニットは、ご使用前に本書をお読みになり、製品の取り付け準備を行なったうえで、お手持ちの車両製品の説明にしがたい取り付けてください。

### 使用上のご注意

- ①照明ユニット付の車両で編成を組む場合、動力車(モーターのみ)1両で最大約300mA、さらに照明ユニットを取り付けた場合は1個につき最大約25mAの電流がそれぞれ流れます。電源の容量を確認のうえ、運転をお楽しみください。
- ②車両に照明ユニットを取り付けた場合、必ず動力車と編成を組んだ状態で点灯させてください。


他社製の、直流(D.C.)12V以上を発生するパルス制御式コントローラー(カトー製KU-1など)をご使用になると、異常な発熱など、思わぬ事故が起きる危険がありますので本製品を使用した車両の運転にはご使用にならないでください。

### 常点灯システムとは

専用のパワーユニットを使い、専用の室内照明ユニットやヘッドライト、テールライト基板などを車両に組み込むことにより、列車が走行中でも停車中でも室内照明やヘッドライト、テールライトをほぼ一定の明るさに保つことができるシステム商品です。

### 車両への取り付け前の準備

ユニット本体(LED部分)に遮光シールを貼ります。

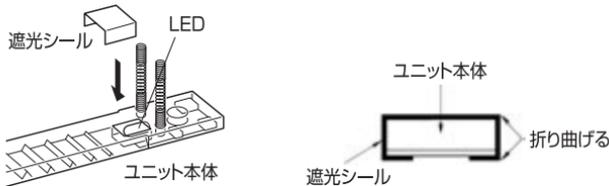

以降の取り付け方法については、お手持ちのトミックス車両製品の説明書をご覧ください。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。  
また、トミーテックへお問い合わせの場合は、

**トミーテックお客様相談室 トミックス係**

**TEL : 03-3695-3161(代)** までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く)10～17時

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

**TOMYTEC** 発売元  
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2026/03 更新版