

安全側線レールPL541-15-S140-SY(F)

Safety Siding Tracks PL541-15-S140-SY(F)

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。別売のトミックス総合ガイド(カタログ)では、各製品の詳しい説明や鉄道模型の基礎知識を紹介していますので、あわせてお読みいただくことをおすすめいたします。

●ファイントラック取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行ってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし、接続したレールどうしに段差があると車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることになります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C. フィーダーをご使用ください。


レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめにすべてのレールを、別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾がきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。

お客さまが独自でお考えのレイアウトに関するご質問には、お答えできませんのでご了承ください。

- セット内容 各製品は以下の内容となっています。ランナーに付いている部品はニッパーなどでランナーの根元からいねいに切りはなし、説明にしたがって取り付けてください。なお、刃物などの工具を使用する際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。

図1

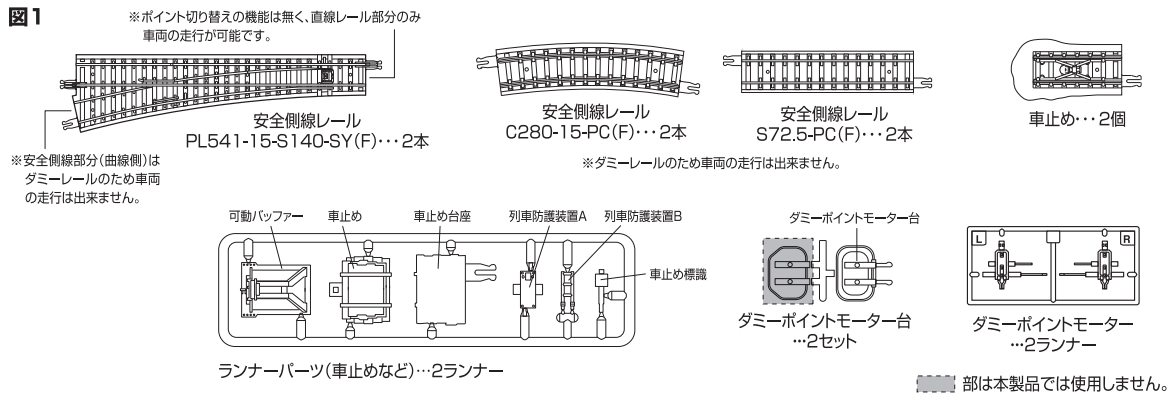

●安全側線レールと配置例


本製品を使用する場合は、下の配置例を参考にしてください。

安全側線レールPL541-15-S140の直線レール部分以外はダミーレールのため車両の走行は出来ません。


※ダミーレール部分は、他のトミックスレールとの接続に対応していません。接続はダミーレール同士で行ってください。

図2

安全側線とする場合

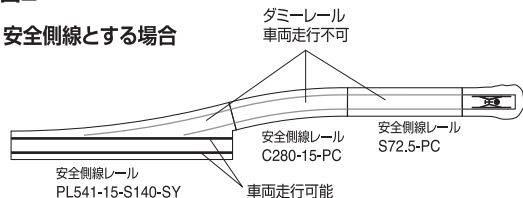

ダミー渡り線とする場合

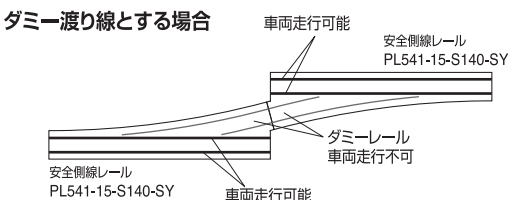


●ジョイナーについて

「ファイントラック(FineTrack)」と称するトミックスの各種レール製品は、ジョイナーとガイドにより、レールどうしの接続が確実にできるようになっています。下の各項目を参考にしてお取り扱いください。

- ①レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。
- ②ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

●交換用パーツリスト [ジョイナー 0110]

図3

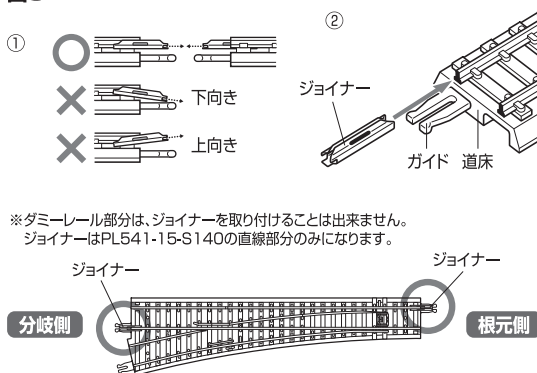


●車止めについて

安全側線レールS72.5には、車止めを選択して取り付けることが可能です。図4・図5を参考にしてください。

●安全側線車止めの組み立て方

安全側線車止めを使用する場合は図4の説明とイラストを参考に組み立て、レールに取り付けてください。


図4

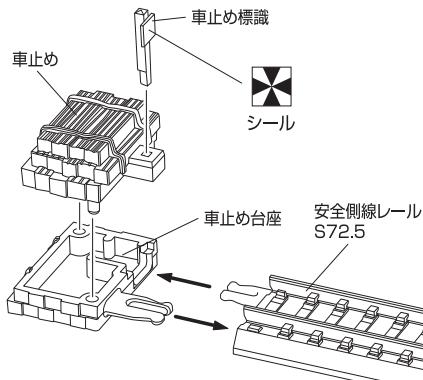

●車止めについて

車止めを使用する場合は図5を参考にレールに取り付けてください。


図5

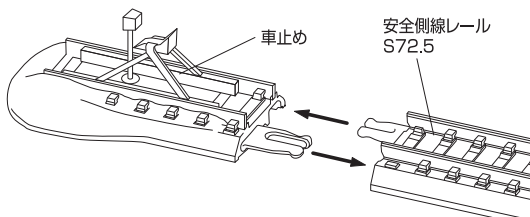

●可動バッファについて

可動バッファは図6の説明とイラストを参考に安全側線レール上の好きな場所に配置してください。

図6

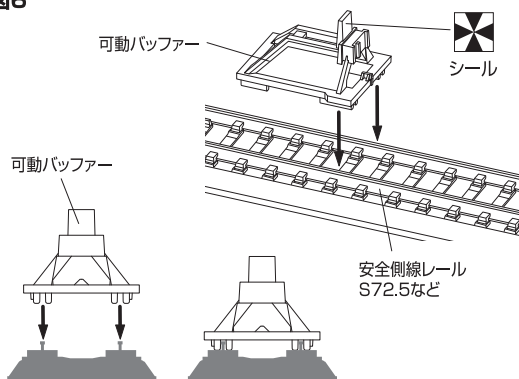


●列車防護装置の組み立て方

列車防護装置は図7の説明とイラストを参考に組み立ててください。それぞれ、安全側線レール部分など好みの位置に取り付けてください。

図7

列車防護装置は、イラストを参考にレールのフィーダー差し込み口にはめ込んでください。取り付けがゆるい場合は両面テープかごく少量のゴム系接着剤などを使用して固定してください。また、取り付けは安全側線レールなど車両の運転に支障のない箇所にしてください。




●ダミーポイントモーターの取り付け

PL541-15-S140にダミーポイントモーターは取り付けない場合でも、機能に問題はありませんが、取り付けることで、より実感的にすることができます。ダミーポイントモーターにはLとRの2種類があり、取り付ける位置によって異なります。お好みのタイプをお選びください。

1. ランナーからLまたはRのダミーポイントモーターを、ニッパーなどできれいにカットします。
2. ダミーポイントモーターをダミーポイントモーター台に差し込みます。
3. 図のように、PL541-15-S140に横から差し込みます。

図8

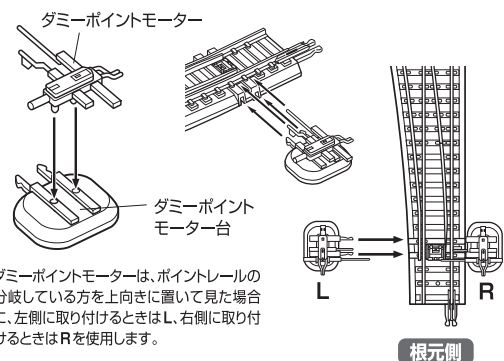

※ダミーポイントモーターは、ポイントレールの分岐している方を上向きに置いて見た場合に、左側に取り付けるときはL、右側に取り付けるときはRを使用します。

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。

また、トミーテックへお問い合わせの場合には、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161(代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く) 10～17時

本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/11 更新版