


複線レールDS140(F) 説明書

Straight Double Track DS140(F)

このたびはトミックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。

●複線高架レールとして使用する場合

本製品は複線高架としてもお楽しみいただけます。その際は各種トミックス複線高架橋脚を別途お買い求めください。詳しい取り扱いは各製品に付属の取り扱い説明をよくお読みください。

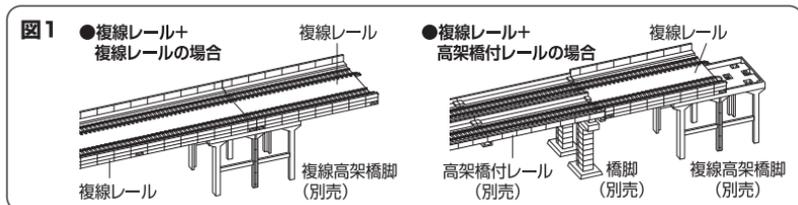


オプションパーツ

●カバーの取りはずしについて

複線レールDS140(F)には、別売の〈5534〉D.C.フィーダーNや、〈5558〉TCSワンタッチ装着センサーが取り付けられます。取り付ける製品により取りはずすカバーが異なりますので、各説明を参考にしてください。


図2

カバーAを取りはずしたあと、カバーBを取りはずします。また、各カバーは本体に対して取り付けの向きがありますのでご注意ください。



●D.C.フィーダーNの取り付け方

別売の〈5534〉D.C.フィーダーNを取り付ける場合は、図2「●カバーの取りはずしについて」を参考にカバーを取りはずし、図3と図5「●各製品の取り付け例」を参考に取り付けてください。

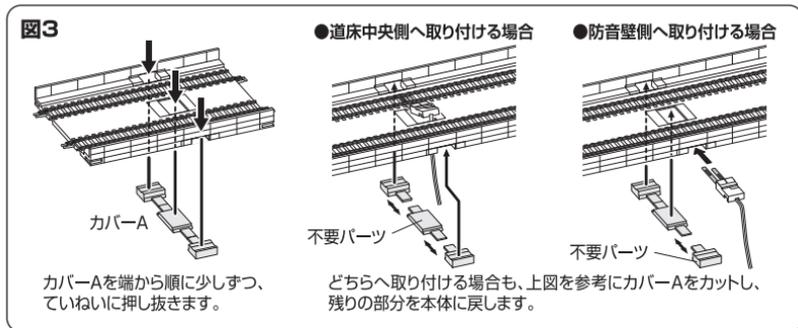




●ワンタッチ装着センサーの取り付け方

別売の(5558)TCSワンタッチ装着センサーを取り付ける場合は、図2「●カバーの取りはずしについて」を参考にカバーを取りはずし、図4と図5「●各製品の取り付け例」を参考に取り付けてください。

図4

●道床中央側へ取り付けの場合

●防音壁側へ取り付けの場合



カバーAとカバーBを端から順に少しずつ、ていねいに押し抜きます。



どちらへ取り付けの場合も、上図を参考にカバーAとカバーBをカットし、残りの部分を本体に戻します。

●各製品の取り付け例

図5

●D.C.フィーダーNを取り付ける場合

●TCSワンタッチ装着センサーを取り付ける場合



※各イラストは取り付け方の一例です。

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。

また、トミーテックへお問い合わせの場合は、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161(代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く)10～17時

接続可能レールの種類や、お客さまが独自でお考えのレイアウトに関するご質問には、お答えできませんのでご了承ください。

本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/11 更新版