

トラフガーダー橋(F) 共通説明書

Trough Girder Bridge (F)

レール(ファイントラック)は、ご使用になる前に本説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分ご注意のうえご使用ください。


●ファイントラック取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。接続したレールどうしに段差があると車両が脱線するばかりか、レールを早くいためる原因になります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用のD.C.フィーダーをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、トミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾ぶきしてください。特に油などを付け不要ご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光のあたるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナー等の薬品にもご注意ください。


レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

●セット内容 刃物などの工具を使用する際は、ケガなどの無いよう十分ご注意ください。

〈3247/3248〉トラフガーダー橋(F)




〈3264/3265〉トラフガーダー橋S35(F)



※各説明のイラストは〈3247/3248〉トラフガーダー橋(F)ですが、イラスト以外の製品も取り付け方などは基本的に同じです。

●ジョイナーについて

- ①レールを接続する場合は、ジョイナーの角度を水平に調整してください。
- ②ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分がありますので、ケガなどないようご注意ください。




●交換用パーツ ジョイナー O110

ジョイナー


●各製品との組み合わせ1

本製品はそのまま地面に置いて基本レールなどと接続して使用可能です。また、その際にトラフガーダー橋下の隙間にケーブルなどを通すことも可能です。

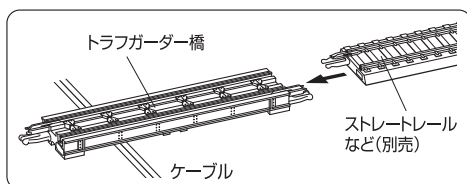

●各製品との組み合わせ2


本製品は別売のワイドレール用築堤や単線トラス鉄橋をはじめ各種レール製品と組み合わせて使用することが可能です。橋脚上などで使用する際は、付属の橋梁台座を使用します。

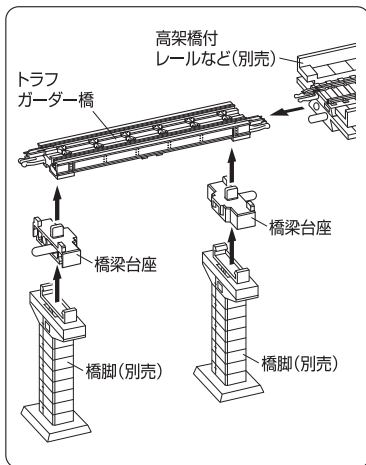

●配線について


本製品は別売のワイドレール・スラブレール用D.C.フィーダーNをレール裏側に取り付けることが可能です。

取り付ける際は、ワイドレール・スラブレール用D.C.フィーダーNの表面を、トラフガーダー橋の裏側と向き合わせ、レール側のフックに、固定ツメを確実にはめてください。

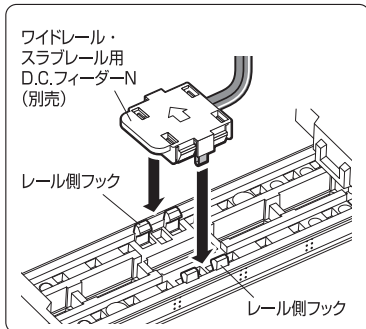


お客様が独自でお考えのレイアウトに関するご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。

築堤との組み合わせ例

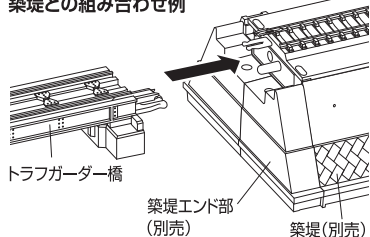

PC橋脚を使用する場合

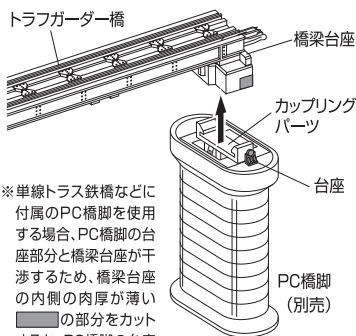

※単線トラス鉄橋などに付属のPC橋脚を使用する場合、PC橋脚の台座部分と橋梁台座が干渉するため、橋梁台座の内側の肉厚が薄い部分の部分をカットするか、PC橋脚の台座をカットしてください。

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。

また、トミーテックへお問い合わせの場合は、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161 (代)

までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く) 10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/07 更新版