

リレーラール S140-RE(F) リレーラール PCレール S140-RE-PC(F) 共通説明書




Track with Rerailer S140-RE(F)
PC Track with Rerailer S140-RE-PC(F)

このたびはトミックス製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用になる前にこの取り扱い説明書をよくお読みのうえ、取り扱いには十分注意してお楽しみください。また、この説明書は必ず保管しておいてください。

特徴

1. 脱輪した車輪を復旧できる機能を持つ特殊レールです。また、車両をレールにのせるときにリレーラールとしても使用できます。
2. 外形寸法はストレートレール S140 と同様のためホームの脇や複線ガード橋に使用できます。また、レールを付け換えることにより、高架橋付レール HS140 やスルーガード橋に組み込むこともできます。
3. 実物の踏板線路を模し、実感的な外観のスロープパーツが付属。複線にも対応しています。
(複線で使用するにはリレーラール S140-RE(F) が2本、もしくはリレーラール PCレール S140-RE-PC(F) が2本必要です。)

セット内容および各部の名称

図1			
(1523) のセット内容		(1524) のセット内容	
	リレーラール S140-RE(F)		リレーラール PCレール S140-RE-PC(F)
	ストレートレール S140(F)		ストレート PCレール S140-PC(F)
	スペーサーパーツ		スロープパーツ
	スロープパーツ		

ファイントラック取り扱い上の注意

1. レールの着脱は水平に行なってください。ひねったりしないようご注意ください。無理な角度での引き抜きや差し込みを繰り返しますと、ジョイナーなどレール先端をいためます。
2. 運転する前にはレールが確実に接続されているか確認してください。もし、接続したレールどうしに段差がありまると車両が脱線するばかりか、レールを早くいためることになります。
3. パワーユニットから電気をレールに給電する場合は、専用の D.C. フィーダーをご使用ください。
4. レールの通電機能を良好に保つために、こまめに、すべてのレールを、別売のトミックスレールクリーナーなどでみがいた後、乾ぶきしてください。特に油などを付けないようご注意ください。
5. 道床(ベース部分)はABS樹脂製ですので、高温の場所(直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど)に長時間放置しないでください。変形する可能性があります。また、シンナーなどの薬品にもご注意ください。

レール道床の色は塗装方法上、バラつきがあります。ご了承ください。

●ジョイナーについて

- ① レールを接続する場合は、ジョイナーの向きを水平にしてください。
- ② ジョイナーがはずれた場合は、ジョイナーの向きに注意して取り付けてください。尖った部分などでケガなどないように注意してください。

●交換用パーツ

ジョイナー O110

●ジョイナーキャップについて

本製品は工場出荷時、ジョイナー破損防止用のキャップが取り付けられています。右図のように取りはずしてご使用ください。

図2






図3



使用方法


図4と図5を参考に、レールレイアウトに応じて付属パーツを組み込んでご使用ください。付属のパーツは取り付けなくてもリレーラール機能は変わりません。また、本製品はレールの両サイドに別売の<5534>D.C. フィーダーNを取り付けることができます。

図4

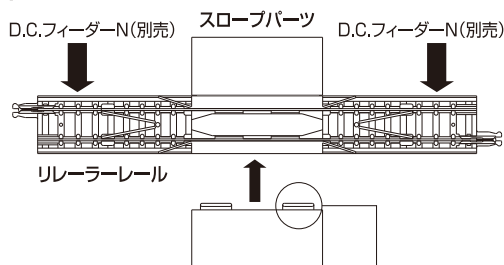

※ 各パーツの凸部(2箇所)を本体凹部に合わせて取り付けてください。

(1524) の場合

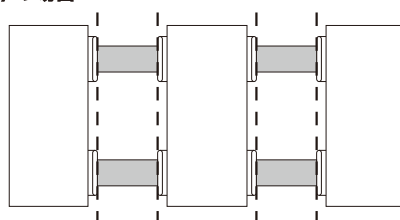


単線の場合は、付属のスロープパーツを図のようにカットして使用してください。

図5

● 複線


〈1523〉リレーラーレールS140-RE(F)の場合

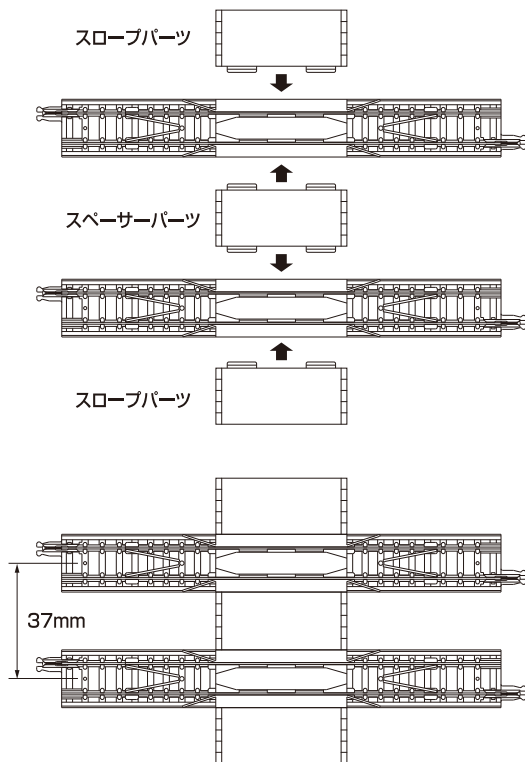

※複線の場合は、リレーラーレールS140-REがもう一本必要です。

● 複線

〈1524〉リレーラーPCレールS140-RE-PC(F)の場合

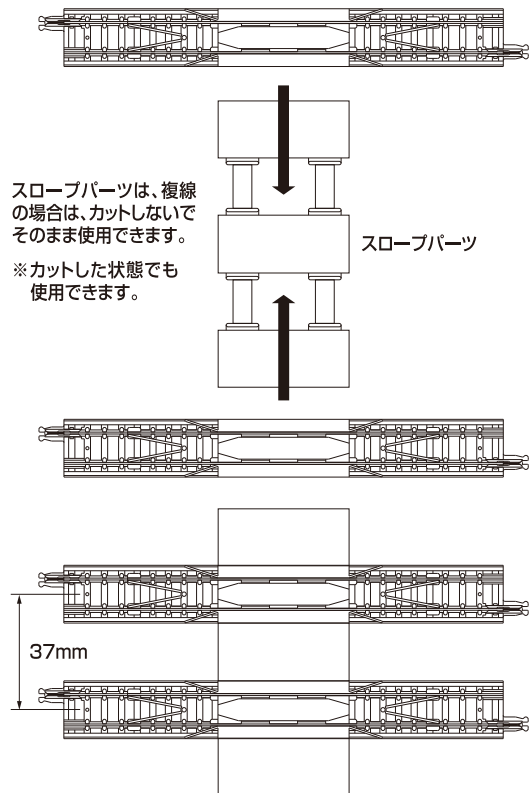


※複線の場合は、リレーラーPCレールS140-RE-PCがもう一本必要です。

ストレートレールS140(F)の代わりとして組み込み、脱輪した車両を本製品の上を往復させることにより復旧させます(脱輪の仕方によっては復旧できない場合があります)。車両をレールにのせる際も、同様に本製品の上を往復させます。

なお、下の図6のようにS140以上の長さのストレートレールを前後に配置することで、リレーラー機能をより効果的に発揮することができます。

図6

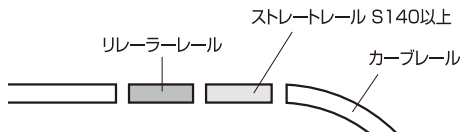

〈1524〉リレーラーPCレールS140-RE-PC(F)は、〈5538〉ワイドレール・スラブレール用D.C.フィーダーNを取り付けることが可能です。

※イラストなどは製品と一部異なる場合があります。

修理が必要な場合、あるいは故障箇所が不明なときは、お買い上げ店にご相談ください。

また、トミーテックへお問い合わせの場合には、

トミーテックお客様相談室 トミックス係

TEL : 03-3695-3161(代) までご連絡ください。

電話受付 月～金曜日(祝・休日除く)10～17時

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

TOMYTEC 発売元
株式会社トミーテック

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

2025/08 更新版