


トミックスレールの規格


複線ストレートレールDS1120(F) 複線スラブレールDS1120-SL(F)	
複線曲弦大トラス鉄橋(F)(赤) 複線曲弦大トラス鉄橋(F)(緑)	
ストレートレールS280(F) スラブレールS280-SL(F) ストレートPCLレールS280-PC(F)	
高架橋付PCLレールHS280-PC(F)	
ワイドPCLレールS280-WP(F) ワイドPCLレールS280-WP(F)(ポイント分岐用)	
単線トラス鉄橋(F)(青) 単線トラス鉄橋(F)(赤) 単線トラス鉄橋(F)(深緑)	
電動ポイントNPX280(F)	
複線ストレートレールDS280(F) 複線スラブレールDS280-SL(F) 複線コンクリート橋(F)	
複線トラス鉄橋(F)(青) 複線トラス鉄橋(F)(緑) 複線トラス鉄橋(F)(クリーム)	
ストレートレールS140(F) スラブレールS140-SL(F) ストレートPCLレールS140-PC(F)	
高架橋付PCLレールHS140-PC(F)	
ワイドPCLレールS140-WP(F) ワイドPCLレールS140-WP(F)(ポイント分岐用) ワイドラムレールS140-WT(F) ワイドラムレールS140-WT-S(F)(石畳)	
ボニートラス鉄橋(F)(青) ボニートラス鉄橋(F)(赤)	
デッキガーダー橋(F)(赤) デッキガーダー橋(F)(深緑)	
スルーガーダー橋PC(F)(青) コンクリートアーチ橋S140(F)	
ワイドレール用築堤	※レールは付属しません。
複線スラブレールDS140-SL(F) 複線ストレートレールDS140(F)	
複線ガーダー橋IIセット(青) 複線ガーダー橋IIセット(緑)	※レールは付属しません。
マルチ車輪クリーニングPCLレール(F)	
リレーレールS140-RE(F) リレーレールPCレールS140-RE-PC(F)	
ストレートレールS70(F) ストレートPCLレールS70-PC(F)	
ワイドPCLレールS70-WP(F) ワイドラムレールS70-WT(F) ワイドラムレールS70-WT-G(F)(緑化軌道) ワイドラムレールS70-WT-S(F)(石畳)	
トラフガーダー橋(F)(赤) トラフガーダー橋(F)(深緑)	
コンクリートアーチ橋S70(F)	
両ギャップレールG70-W(F)	
バリアブルレールV70(F) バリアブルPCLレールV70-PC(F)	
ワイドPCバリアブルレールV70-WP(F)	
解放ランプ付レールM70(F)	
ニュー高架橋S70-A	※レールは付属しません。
TCS5灯式信号機(F)、TCS4灯式信号機(F) TCS3灯式信号機(F)、TCS2灯式信号機(F) TCSセンサーレールS70(F)、TCSセンサーPCレールS70-PC(F) 腕木式場内通過信号機(F)	
TCS5灯式信号機WP(F) TCS4灯式信号機WP(F) TCS3灯式信号機WP(F)	

トミックスレールの複線間隔

トミックスレールの標準複線間隔は、道床幅(18.5mm)の2倍の37mm。鉄道施設の建物である木造跨線橋や複線機関庫は、この間隔を基準に作られています。また、島式ホームなどの場合は55.5mmの間隔となります。これら複線の間隔を調整する方法はいくつかございますので、詳しくは『システムガイド(応用編)』をご覧ください。

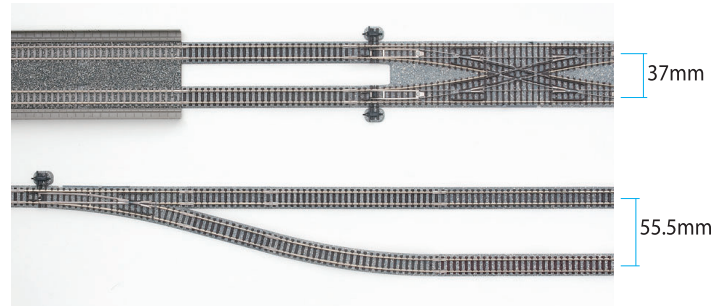

ストレートレールS158.5(F) ストレートPCLレールS158.5-PC(F)	
高架橋付PCLレールHS158.5-PC(F)	
ワイドPCLレールS158.5-WP(F)	
ストレートレールS99(F) ストレートPCLレールS99-PC(F)	
高架橋付PCLレールHS99-PC(F)	
ワイドPCLレールS99-WP(F)	
ストレートレールS72.5(F) ストレートPCLレールS72.5-PC(F)	
ワイドPCLレールS72.5-WP(F)	
ワイドラム端数レールS47.5-WT(F)	
ワイドラム端数レールS37-WT(F) TCSワイドラムセンサーレールS37-WT-SE(F)	
ワイドラムクロッシングレールX37-90-WT(F)	
クロッシングレールX37-90(F)	
踏切PCLレールS35-PC(F)	
ジョイントレールS35-J(F) ジョイントPCLレールS35-J-PC(F)	
端数レールS33(F)	
ワイドPC端数レールS33-WP(F)	
端数レールS18.5(F)	
ワイドPC端数レールS18.5-WP(F)	
ワイドラム端数レールS18.5-WT(F)	
エンドレールE(F)	
エンドPCLレールE-PC(LEDタイプ)(F) エンドPCLレールE-PC(タミー)(F)	
エンドレールE(LEDタイプ2)(F)	
ワイドエンドレールE-WI(F)	

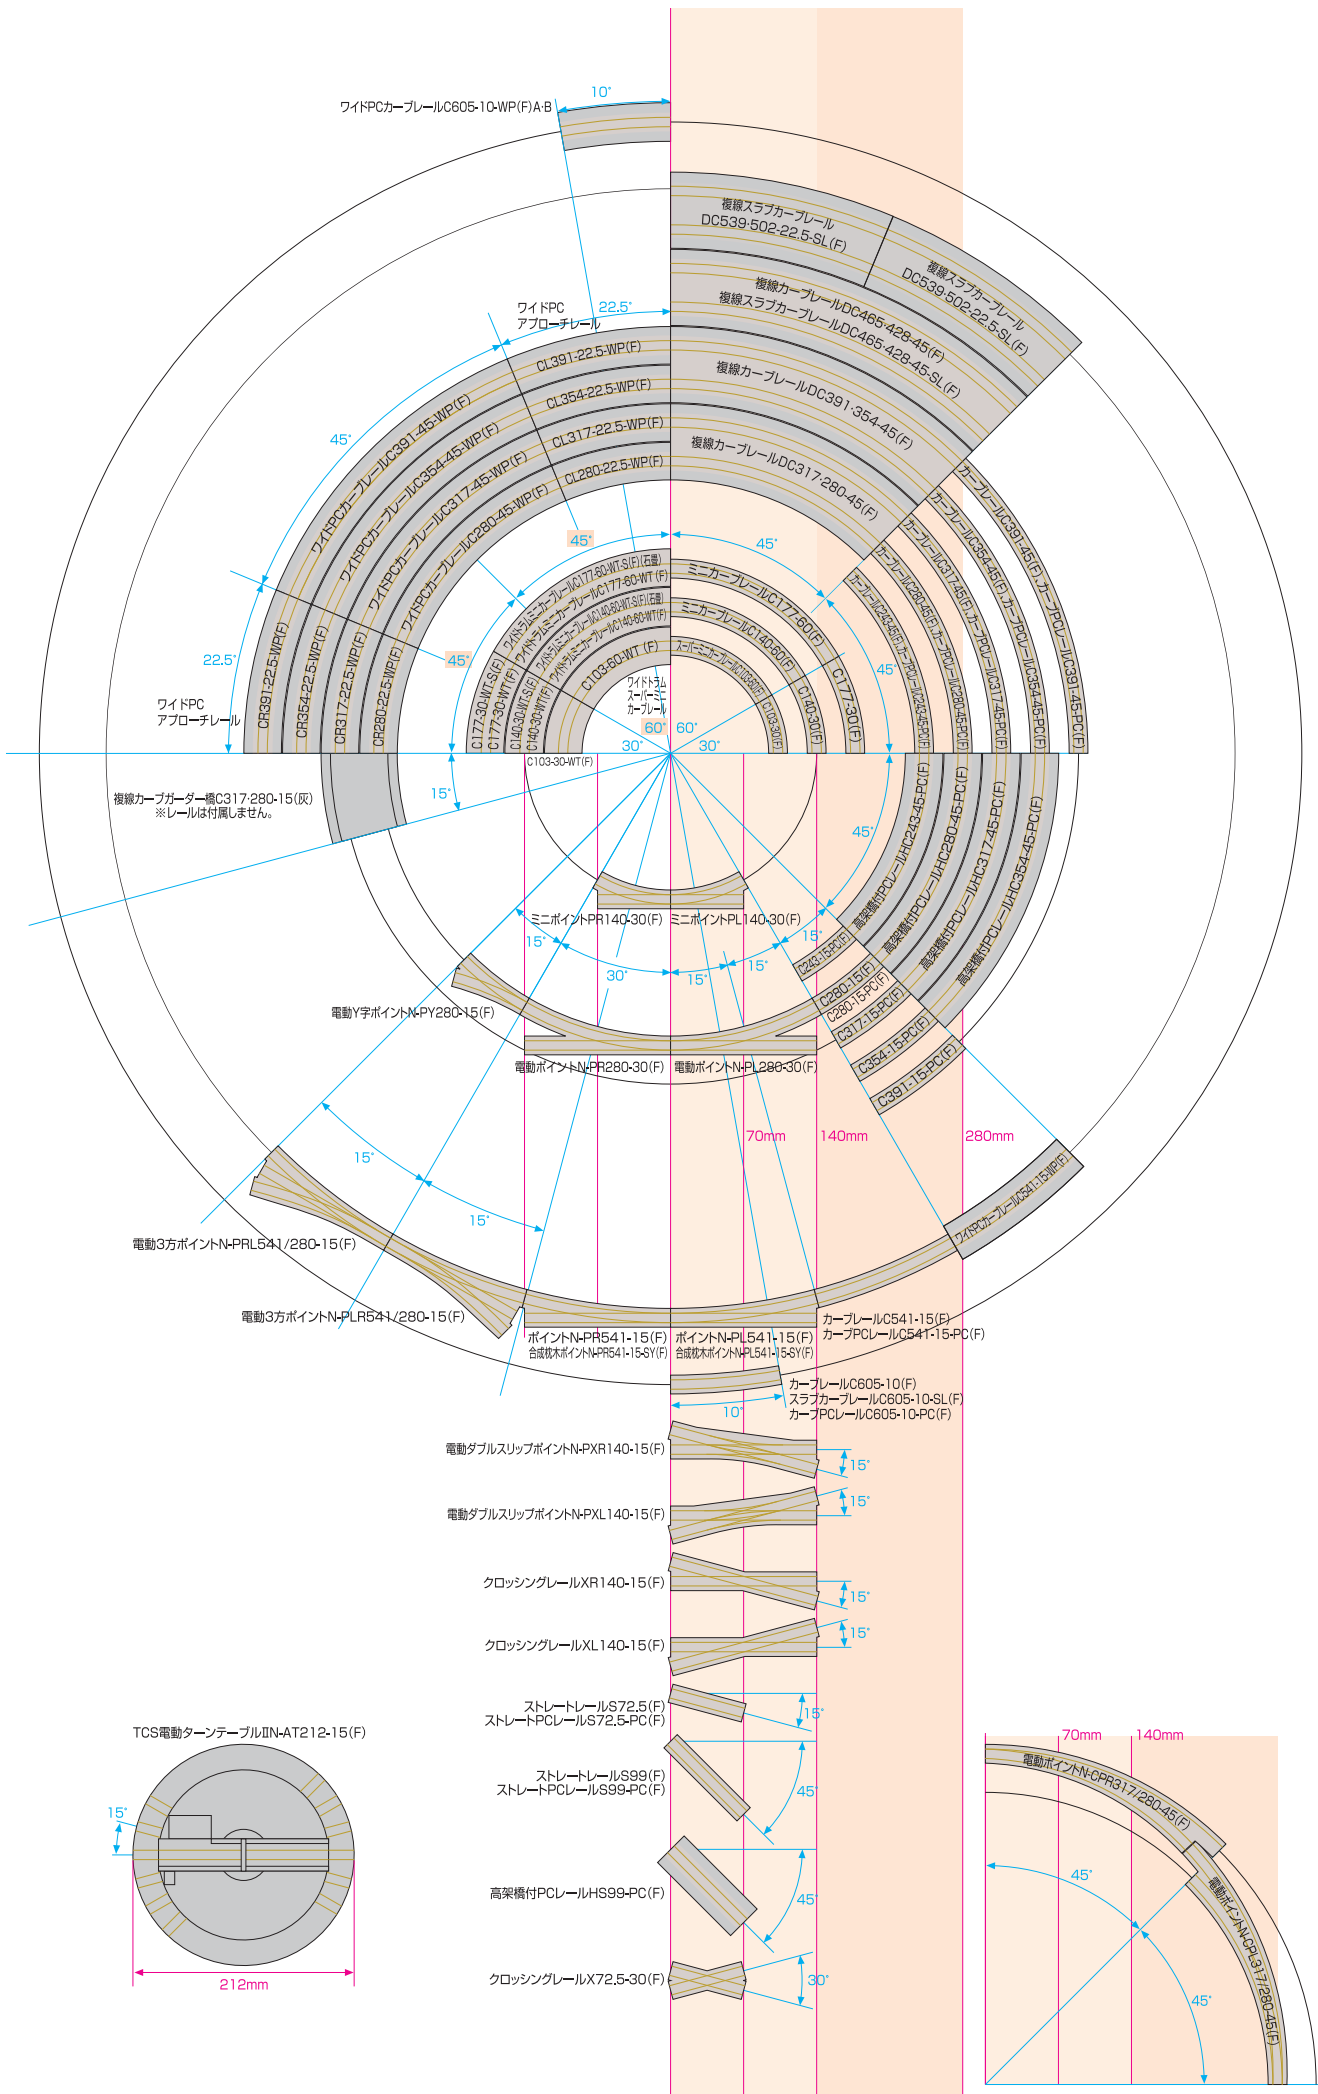

ワイドPCカーブレルC605-10-WP(F)A-B

10°

複線スラブカーブレル
DC539-502-22.5-SL(F)

複線スラブカーブレル
DC539-502-22.5-SL(F)

ワイドPC
アプローチレル

22.5°

CL391-22.5-WP(F)

CL354-22.5-WP(F)

複線カーブレルDC465-428-45(F)

複線スラブカーブレルDC465-428-45-SL(F)

複線カーブレルDC391-354-45(F)

45°

ワイドPCカーブレルC391-45-WP(F)

ワイドPCカーブレルC354-45-WP(F)

ワイドPCカーブレルC317-45-WP(F)

ワイドPCカーブレルC280-45-WP(F)

ワイドPC
アプローチレル

CR391-22.5-WP(F)

CR354-22.5-WP(F)

CR317-22.5-WP(F)

CR280-22.5-WP(F)

複線カーブゲッターC317-280-15(F)
※レルは付属しません。

22.5°

45°

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)


ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

ワイドミニポイントカーブレルC177-60-WT(F)

TCS電動ターンテーブルIN-AT212-15(F)

15°



212mm

60°

60°

30°

30°

15°

15°

30°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

45°

45°

45°

45°

30°

30°

30°

30°

30°

70mm

140mm

280mm

10°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

45°

45°

45°

45°

30°

30°


30°

30°

30°

30°

70mm 140mm



45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°