




# デジボーグ45EDII 望遠レンズセット [6245] (組み立て図)


●ピントの合わせ方

- 1) M57ヘリコイドLIII [7861] とミニボーグ鏡筒 [6160] のロックネジを緩めます。
- 2) ミニボーグ鏡筒を前後に動かしてピントを調節します。
- 3) ピントがほぼ合ったら、M57ヘリコイドLIII [7861]を回すと、ピントの微調節が出来ます。
- 4) ピント位置を固定する場合は、各ロックネジを締めてください。  
(ロックネジは強く締めすぎると、破損の恐れがありますのでご注意ください。)
- 5) より近距離へピントを合わせる場合は、ミニミニドロチューブ [7205] を伸ばしてください。  
(使い方は、ミニボーグ鏡筒 [6160] と同じです。)



※ 1.4倍テレコンバーター-DGを使用する場合は、レンズの焦点距離に応じてチューブを前後させます。45EDIIの場合、 $f=325$ なので、左図のように325付近の位置へチューブを合わせます。※出荷時は縮めていますので、引き伸ばして使用してください。

7214未使用時: 325mm F7.2    7214使用時: 455mm F10.1

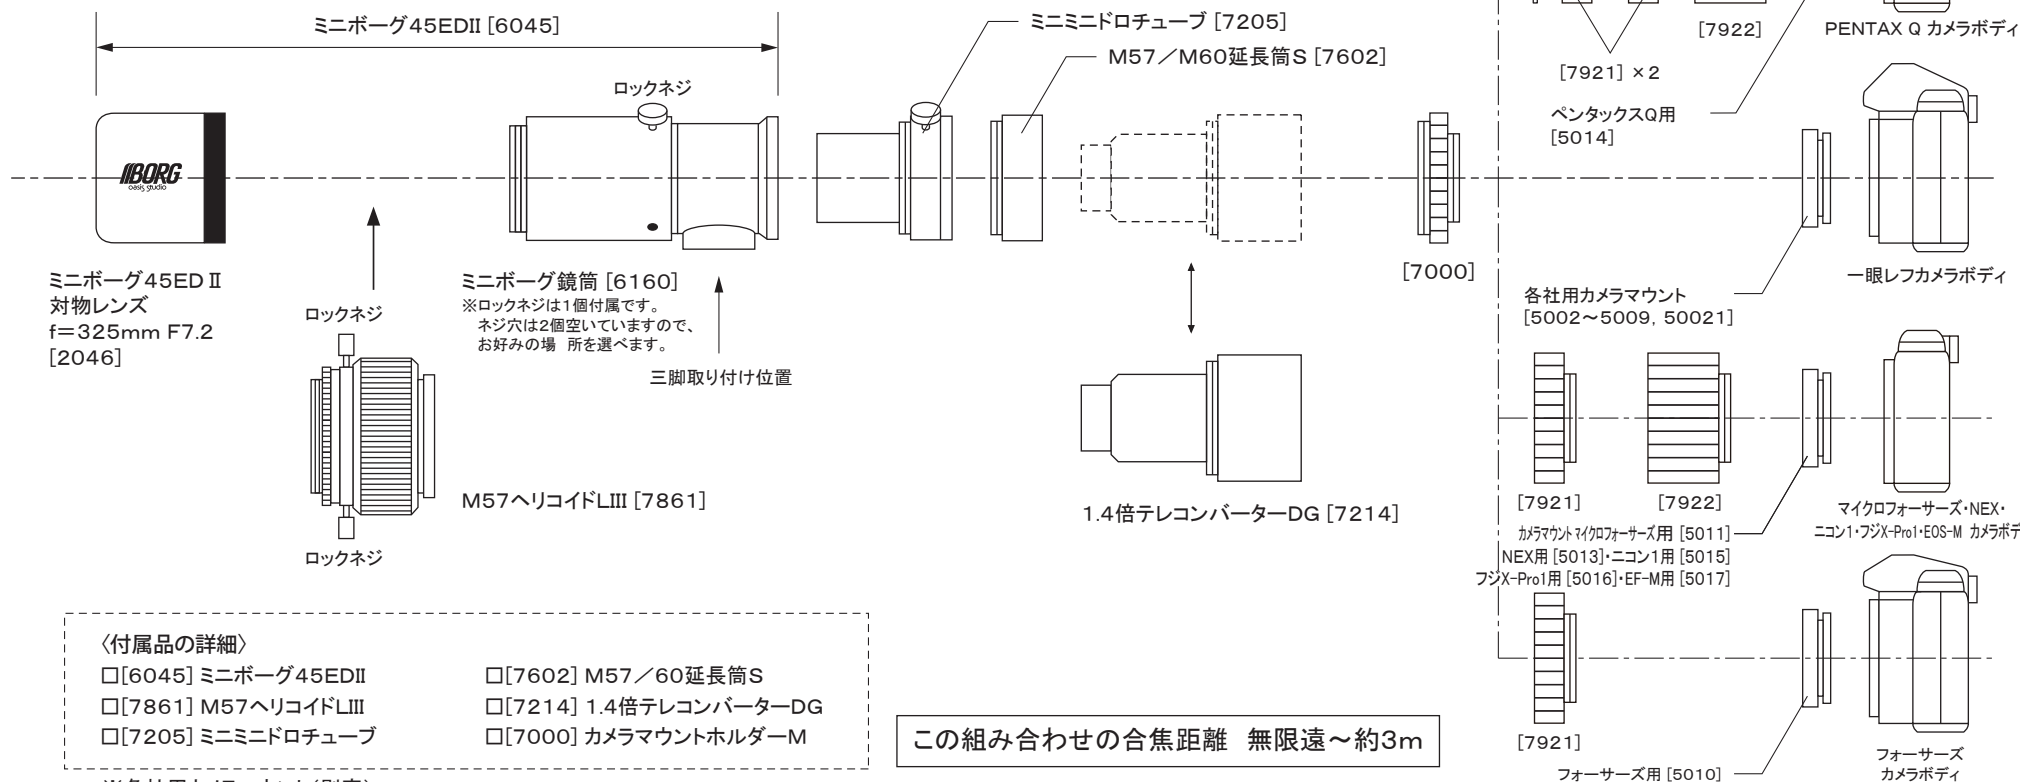

- 〈付属品の詳細〉
- [6045] ミニボーグ45EDII
  - [7861] M57ヘリコイドLIII
  - [7205] ミニミニドロチューブ
  - [7602] M57/60延長筒S
  - [7214] 1.4倍テレコンバーター-DG
  - [7000] カメラマウントホルダー-M

※各社用カメラマウント(別売)

この組み合わせの合焦点距離 無限遠～約3m

最終更新日: 2013/2/28