


■ BORG90FL 望遠レンズセット A 【6290】【6291】 撮影用システムチャート (LMF-1編)

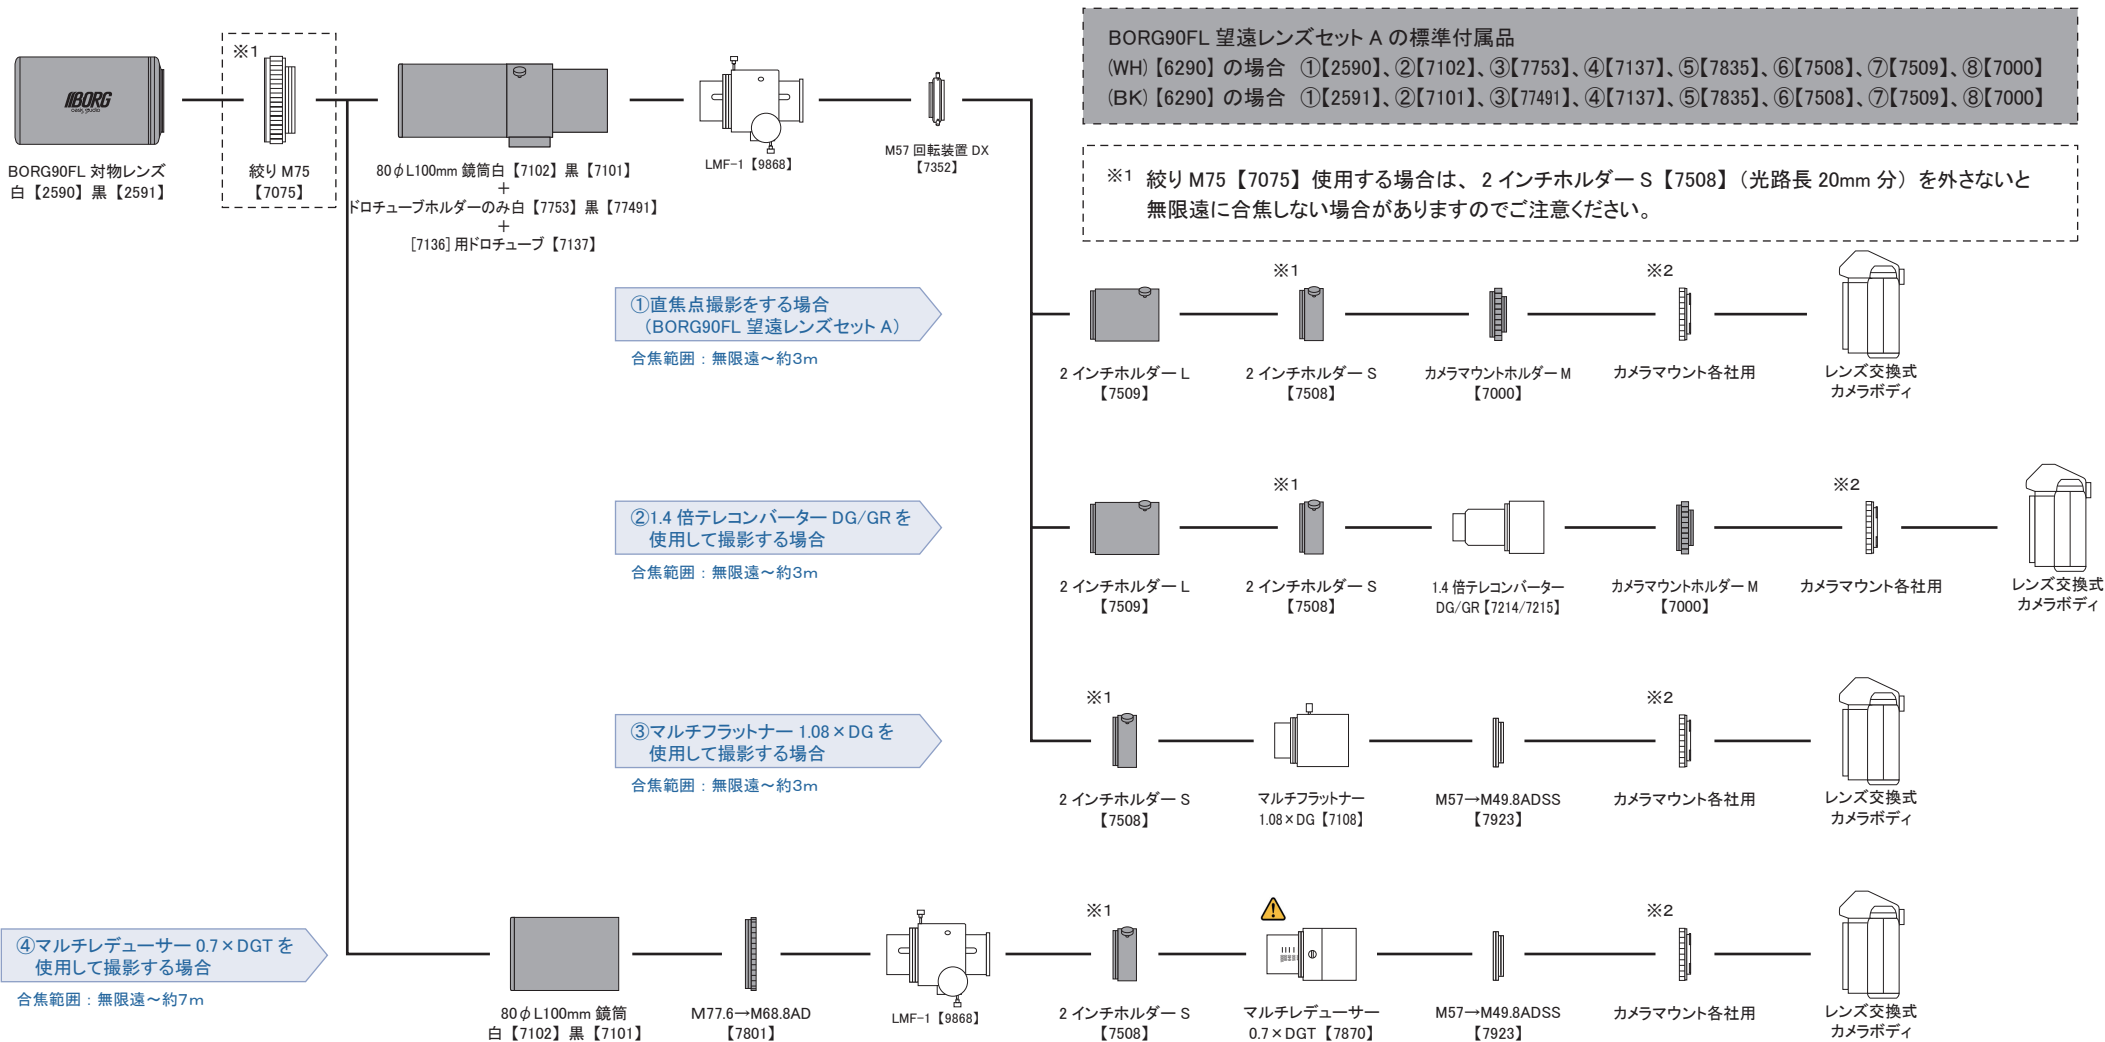

※2 ミラーレス一眼カメラボディを使用する際はフランジバック調整が必要です。同封の別紙「カメラマウント使用時の注意」をご覧ください。

フランジバックの調整が必要なカメラマウント・・・(オリンパス・ルミックス マイクロフォーサーズマウント、ソニーα (NEX) E マウント、ペンタックス Q マウント、ニコン1 マウント、フジフィルム X マウント、キヤノン EF-M マウント)

⚠ 90FLに【7870】は使用できますが、より90FLの性能を引き出すには、開発中の90FL専用レデューサーをお勧めします。

■ カメラマウント使用時の注意

フランジバックの異なるカメラに対応するため、カメラ（特にミラーレス）によっては、図のように各種延長筒（【7921】や【7922】など）を併用する必要があります。

これらの延長筒を正しく使用しないと、撮影倍率や合焦位置が変わりますので、本来の性能が出なくなります。場合によっては無限遠にピントが合わない場合もあるのでご注意ください。

