



●動力ユニットの交換方法

※ランナーパーツ商品は、ニッパーなどでランナーからいねいに切りはなし取り付けてください。

※工具などを使用する場合は、ケガなど無いよう十分にご注意ください。

動力 ユニット

ボディー中央を少し開きながら床下部分をしていねいに取り外します。次に図を参考に組み立てた動力ユニットを取り付けます。

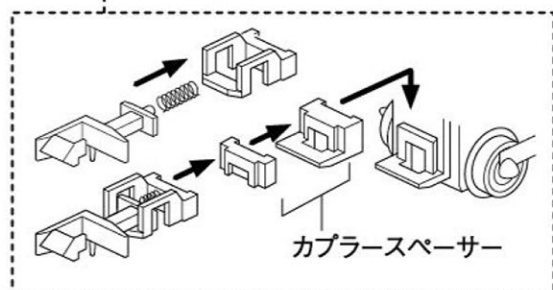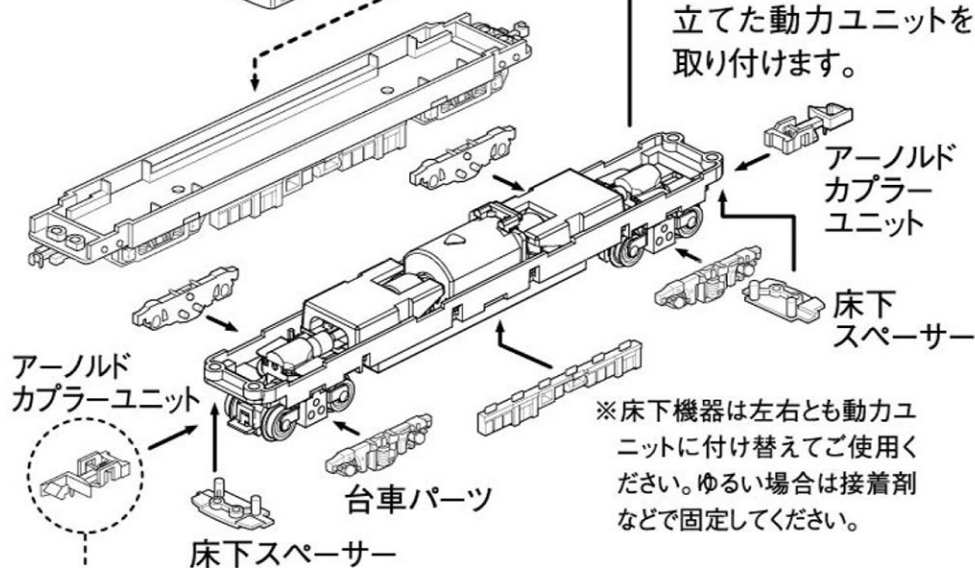

カプラーは完全に組み立てられているか確認してください。カプラースペーサーはお好みに応じて上下の向きに注意し、凹凸を合わせながら上から下へスライドさせて取り付けてください。

台車パーツランナー(各1両分)



台車パーツは3種あります。上下の向きに注意して、お好みに応じてお使いください。

※イラストは製品と異なる場合があります。

発売元 株式会社トミーテック